


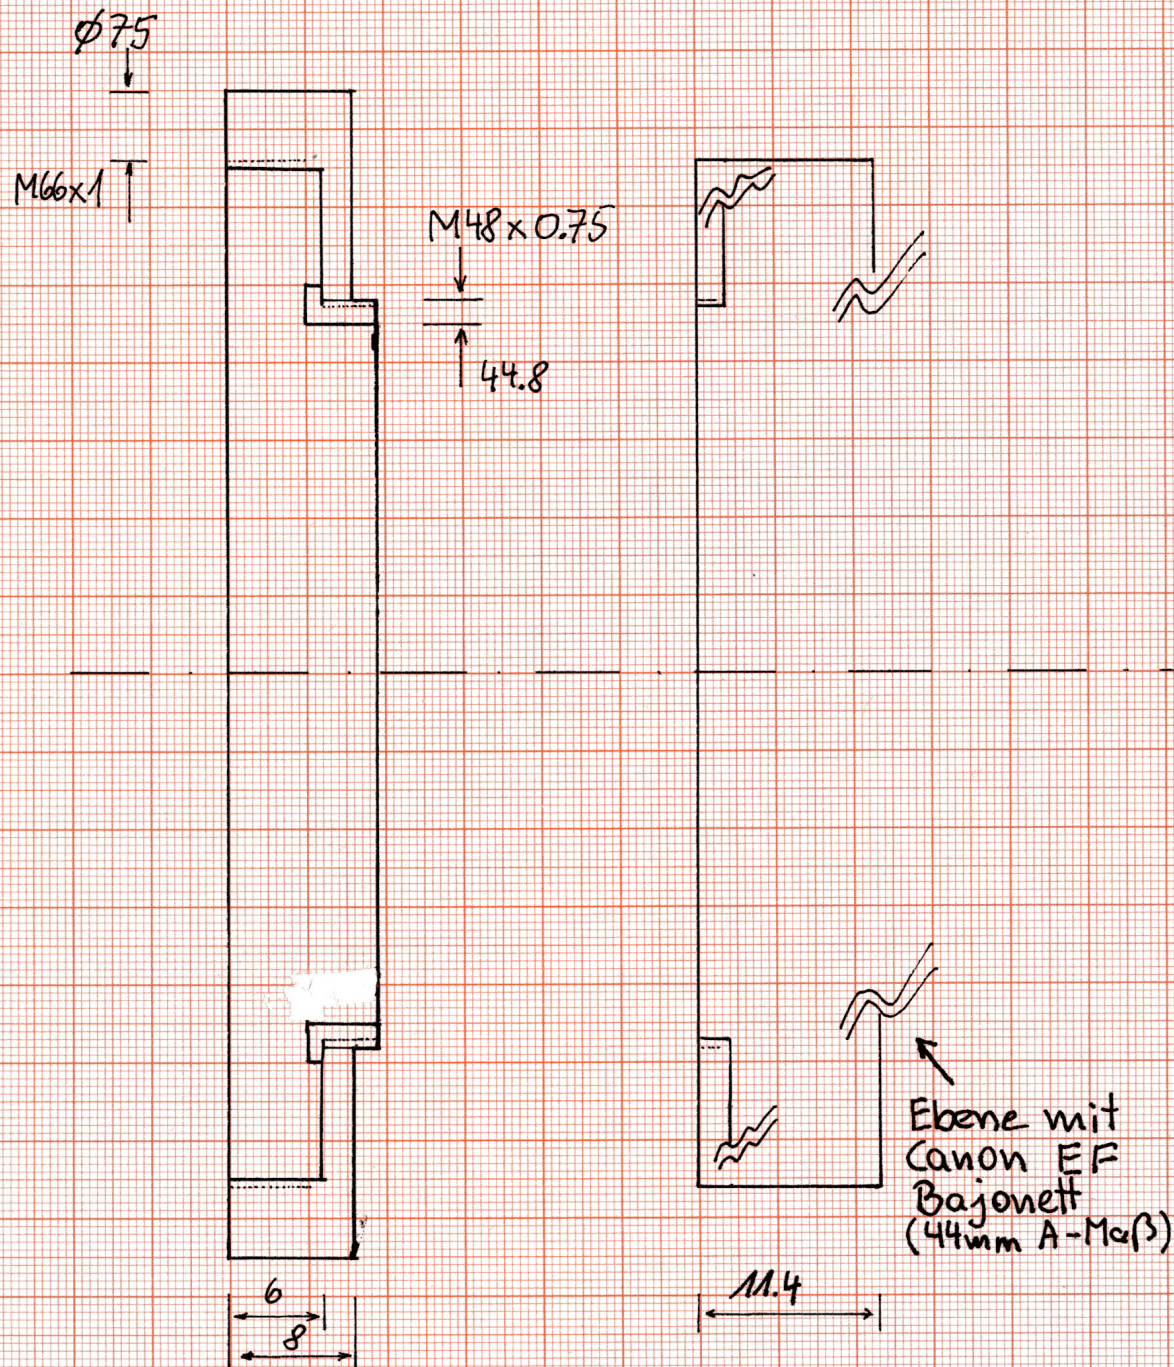

Bemerkung: Länge des M48 Gewindes ist besser mit nur 2mm. Dann ist Filterwechsel mit eingeschraubtem Adapter möglich. 3mm nur wenn 1mm Abstimmring verwendet werden soll.

Adapter SW-Korrektor auf M48. Zum Anschluss eines IS-Filterhalters mit EF-Bajonett. Funktion verifiziert mittels Aufnahmen im Dez 16+ Jan 17.

Der Adapter wurde aus zwei Teilen gefertigt. Außenring aus AL und Gewindeeinsatz aus Ms. Innen geschwärzt. Optischer Weg:

$$8\text{mm} + 11.4\text{mm} + 44\text{mm} = 63.4\text{mm}$$

Nomineller Backfokus lt. SW: 63mm

KW/25.02.17